



Sicherheitsbriefkasten



Mailguard



Mailswing

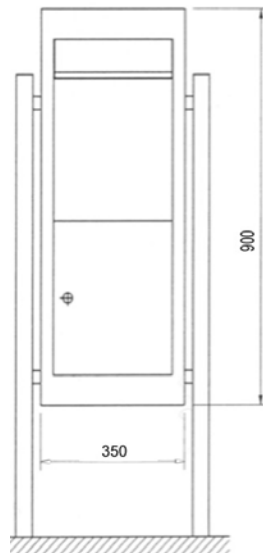

Konstruktion

- Stahlgehäuse, vorbereitet für die Befestigung
- Front: - Mailguard: Chromstahl
- Mailswing: lackiert oder Chromstahl
- Griff schwarz, mit Aufschrift „Briefe ziehen“ oder Chromstahlklappe mit Beschriftung „Briefe“
- Sicherheitsmechanismus gegen Diebstahl der Briefe

Ausführung

- Entleerung von Innen oder Aussen
- Verschluss mit Zylinder oder Drehverschluss
- freistehend oder in Wand eingebaut
- Standardfarbe RAL 7035, lichtgrau

Einbau gemäss Schemaskizze

Technische Daten

Modell	Aussenmasse in mm			Bemerkungen
	Höhe	Breite	Tiefe*	
Mailguard E-414	320	315	390	für Einbau in bestehendes Gehäuse
Mailguard EH-460	460	400	450	für Wandeinbau mit Entleerung von Innen
Mailguard EH-460 S	355	330	410	Mit kleiner Frontplatte und verlängertem Einwurf Rahmen
Mailguard EV-480	355	330	410	freistehend mit Stütze, mit Frontöffnung
Mailswing S-2090	900	350	200	für Montage auf oder in Wand
Mailswing S-2090 FL	900	350	200	freistehend mit Stützen

*Tiefe ohne Griff